

## Dusch-WC rimless, wandhängend mit WC-Sitz mit Deckel 820601 ... 000 1



### TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820601 ... 000 1
SGVSB / ST	358 043 / (noch offen)
Zulassung	Qplus, CE, IPX4, EN 13077, SVGW Trinkwassernormen EN 1717
passend zu	LIS CW2 Installationssystem mit Spülkasten für Dusch-WCs, Artikel-Nr. 894661
Ausführung	Dusch-WC rimless, wandhängend mit Keramikveredelung LCC (nur weiss) Tiefspüler für 6 l-Spülung verdeckte Befestigung Drehknopf für Duschfunktion
Funktionen	Gesäss-Dusche einstellbar in Strahlstärke und Strahlposition Oszillier-Funktion Temperatur einstellbar über Mobile App (ios & Android) Selbstreinigung des Duschkopfes vor und nach jedem Gebrauch austauschbarer Duschkopf (ist in der Keramik vertieft mit Blending) integrierte Entkalkungsfunktion LED-Signallicht
Wasserdruck & Temperatur	Dusche 7 Druckstufen Durchfluss ca. 3,5 l/min Temperaturstufen einstellbar über Mobile App (ios & Android)
Wasserzulauf	verdeckt, 3/8" Fließdruckbereich Wasser 0.1 bis 1 MPa (1-10 bar) Betriebstemperaturbereich +5 to +40 °C
Abgang	DN 90 mm, waagrecht
WC-Sitz mit Deckel	Duroplast, abnehmbar, mit Absenkautomatik



### TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss & Energieverbrauch	verdeckt Nennspannung 220 bis 230 V, 50/60 Hz Direktanschluss über NYM-Kabel möglich externer Anschluss mit LAUFEN Kabelführung möglich, Artikel-Nr. 89560.3 (separat zu bestellen) Leistungsaufnahme Betrieb max. 1150 W Schutzart IPX4, Schutzklasse I
Gewicht	33,0 kg
Zubehör inkl.	Drehknopf für Duschfunktion Benutzeranleitung Entkalkungsmittel für 1 Anwendung kostenlos nach Produktregistration
Montagematerial inkl.	Wassereinfluss- und Wasserablaufmanschette DN 90, Wandbefestigungs-Set M12 mit Anschlussplatte inkl. Montagewerkzeug, Schallschutz-Set (SIA181, DIN 4109), muss zwingend installiert werden Wasseranschluss-Set für Dusch-WC Montageanleitung
Montagematerial exkl.	Adapterplatte für Cleanet Navia Dusch-WC, Artikel-Nr. 894690 Externe Kabelführung, Artikel-Nr. 89560.3 Steinschrauben-Befestigungs-Set M12


### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Dusch-WC rimless, wandhängend, Tiefspülklosett Laufen-CLEANET NAVIA aus Sanitärkeramik, mit Keramikveredelung LCC (nur weiss), für Netzbetrieb (220-230 V, 50-60 Hz), für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter  
inkl. WC-Sitz mit Deckel Duroplast, abnehmbar, mit Absenkautomatik  
inkl. Drehknopf für Duschfunktionen, Gesäss-Dusche, Oszillier-Funktion, Temperatur einstellbar über Mobile App (ios & Android), Selbstreinigung des Duschkopfes, LED-Signallicht  
Artikel-Nr. 820601 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

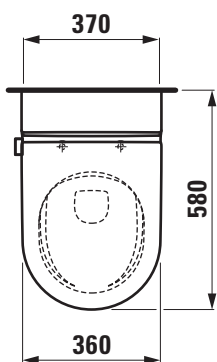

Anschlüsse mit LAUFEN  
Installationssystem LIS CW2



Anschlüsse mit handelsüblichen  
Installationssystemen

