


**COPY BEFORE COMPLETING THE FORM! Tick off the appropriate, or specify the size.**

We order \_\_\_\_\_ pcs. colour: \_\_\_\_\_  
 When ordering various products, please use separate form for each piece!

**kartell by Laufen bathtub**

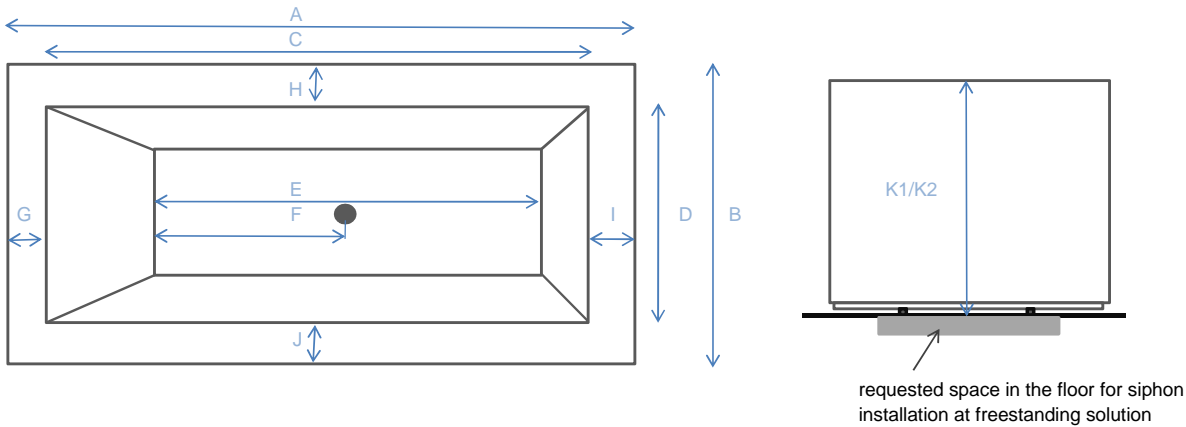

dimensions given	your request:
A 1800 mm	_____ (min. 1630 mm)
B 920 mm	_____ (min. 730 mm)
C 1600 mm	1600 mm (given)
D 700 mm	700 mm (given)
E 1120 mm	1120 mm (given)
F 765 mm	765 mm (given)
G 75 mm	_____ (min. 15 mm)
H 110 mm	_____ (min. 15 mm)
I 125 mm	_____ (min. 15 mm)
J 110 mm	_____ (min. 15 mm)
K1 590 mm	590 mm (given) for L-panel solution
K2 540 mm	540 mm (given) for freestanding solution

requested options:	systems:
with glued L-panel left * _____	616 with illuminated overflow slot _____
with glued L-panel right * _____	627 with illuminated overflow slot, _____
freestanding solution ** _____	mist and air massage _____

- usual overflow \_\_\_\_\_
- hidden overflow \_\_\_\_\_
- overflow slot \_\_\_\_\_

\* with frame  
 \*\* with hinge system

special requirements: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

project: \_\_\_\_\_  
 wholesaler: \_\_\_\_\_  
 installer: \_\_\_\_\_


Kopieren Sie die Seite bevor Sie sie ausfüllen! Kreuzen Sie das Gewünschte an oder bestimmen Sie die Masse!

Wir bestellen \_\_\_\_\_ Stk.

Farbe: \_\_\_\_\_

Benutzen Sie für verschiedene Produkte bitte mehrere Formulare!

**kartell by Laufen Badewanne**

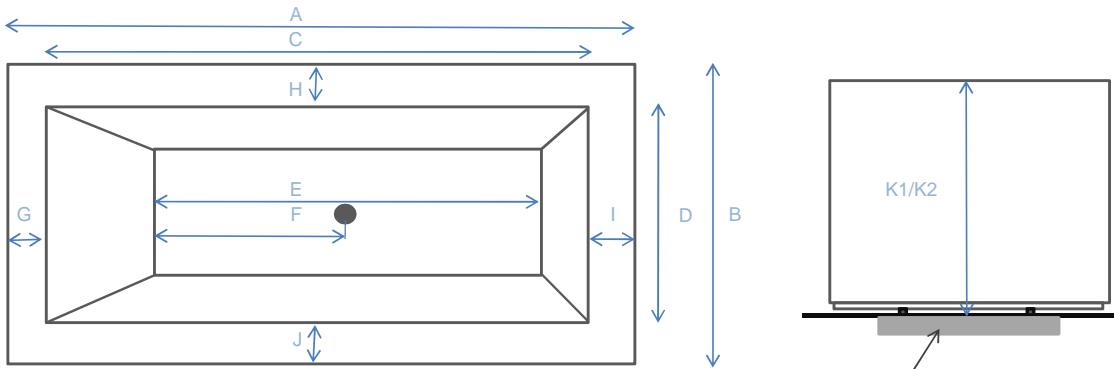

notwendige Aussparung zur Siphoninstallation bei der freistehenden Badewanne

**vorgegebene Masse**

Ihre Wünsche:

A	1800 mm	_____ (min. 1630 mm)
B	920 mm	_____ (min. 730 mm)
C	1600 mm	1600 mm (gegeben)
D	700 mm	700 mm (gegeben)
E	1120 mm	1120 mm (gegeben)
F	765 mm	765 mm (gegeben)
G	75 mm	_____ (min. 15 mm)
H	110 mm	_____ (min. 15 mm)
I	125 mm	_____ (min. 15 mm)
J	110 mm	_____ (min. 15 mm)
K1	590 mm	590 mm (gegeben) für L-Schürzenvariante
K2	540 mm	540 mm (gegeben) für freistehende Wanne

**gewünschte Optionen:**

**Systeme:**

mit L-Schürze links *	_____	616	mit beleuchtetem Überlaufspalt	_____
mit L-Schürze rechts *	_____	627	mit beleuchtetem Überlaufspalt, mit	
freistehende Variante **	_____		Nebelfunktion, mit Luftmassage	_____

gebräuchlicher Überlauf \_\_\_\_\_  
 verdeckter Überlauf \_\_\_\_\_  
 Überlaufspalt \_\_\_\_\_

\* mit Einbaurahmen  
 \*\* mit Hubsystem

besondere Anforderungen:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Projekt:

\_\_\_\_\_

Grosshändler:

\_\_\_\_\_

Installateur:

\_\_\_\_\_